




Roomy ルーミー

グランスペース Grand space

Clear クリアー

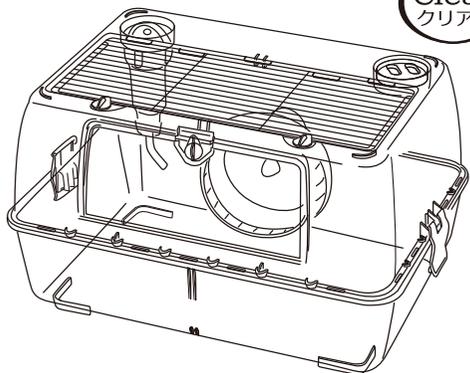

ハムスター飼育キット

取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。



この度は当社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。当製品をご使用になる飼育者やペットまた物品への損害を未然に防ぐ為に、下記の説明をよく読んで正しく理解してご使用下さい。この説明書は大切に保管して頂き、必要な時にお読み下さい。



ご注意 ご使用になる前に必ずお読み下さい。

- まず、中身（パーツ類）を取り出し、樹脂パーツの割れ、ワイヤーパネルの各溶接部や塗装等に不具合（破損・溶接不良等）が無い、よく確認して下さい。
- 本品はハムスター飼育用の屋内設置用飼育ケースです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
- ペットをケース内に放す前に必ず組立てが完了している事や、各部品に異常が無い、ロック部等が正しく機能するかを再度ご確認ください。
- 本品を移動させる時はベーストレイ（底部）を持ち、ゆっくりと移動させて下さい。上部カバー部や天ワイヤーパネル部を持たないで下さい。
- 本品は樹脂（プラスチック）で出来ています。荷重をかけすぎたり、ケースの一部を持って振り回す等で乱暴に扱ったり、落下させる等の衝撃で破損する場合があります。組立てや取り扱いには十分注意して下さい。
- 組立ての時は、手や指等のケガにご注意下さい。また、各種パーツを破損させない様、慎重・丁寧に扱って下さい。
- 直射日光の当たる場所や火気の近くに置かないで下さい。ペットの死亡や火災、本体の変形や破損のおそれがあります。
- ハムスターの中には、ケースの内部を激しくかじる個体もいますので、脱走等の危険を感じたら使用を中止して下さい。
- 個体によっては扉部や天井キャップ部を開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。（特にゴールデンハムスター等）
- 小さなお子様等が、本品をオモチャにして遊ばないように注意して下さい。体重を掛けて押さえついたり、隙間に手や指を入れないようにして下さい。
- 同じ製品の積み上げが可能です。2個以上を積み上げないで下さい。不安定になり、加重による破損や落下のおそれがあります。
- 樹脂パーツの掃除には柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のクワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
- ご使用中は本品や取り付け部位の消耗状態をよく観察し安全を確認しながら使用して下さい。ひび割れや磨耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。

- 対象の生き物であっても、体の大きさや体調、体力、個性等によって使用に不適な場合があります。
- 生き物は、種類や体格（体のサイズや年齢等）、性格に個体差があり、想定外の行動を起こしたりします。飼育者（管理者）は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
- 飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々なに変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
- 飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を追いかねますので、予めご了承下さい。



品目・品名	ハムスター飼育キット ルーミー・グランスペース(クリアー)
原産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	(ワイヤーパネル) : スチール (ベーストレイ・上部カバー・天井キャップ) : PS (ホイールジョイント) : PP (サイドロックフック) : PP (ホイール) : PS (給水ボトル) : PP
製品サイズ (組み立て時)	W470×D320×H275mm
製品重量	(約)1.59 kg
販売者	株式会社 三晃商会 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.sanko-wild.com

■ケースの組み立て方■

2. ホイールを取り付ける。

「④ホイールジョイント」に「⑤サイレントホイール」を取り付けます。


サイレントホイールの軸クリップ部をホイールジョイントの中央に開いている、スリット穴に正面から通し、裏側から軸クリップを90度回転させて固定して下さい。

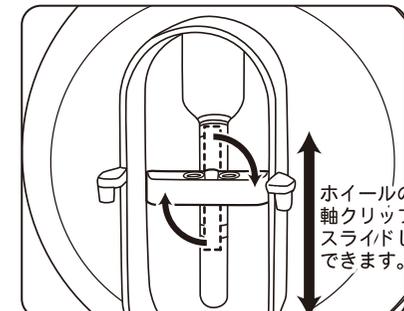

ホイールの高さは軸クリップ位置をスライドして調整できます！

軸クリップのみをひねるように90度回転させて固定します。

サイレントホイールを取り付けたホイールジョイントを「②ベーストレイ」に取り付けます。ジョイント背面にある、取り付けフック(2箇所)を、ベーストレイの縁に開いている穴に差し込み固定します。

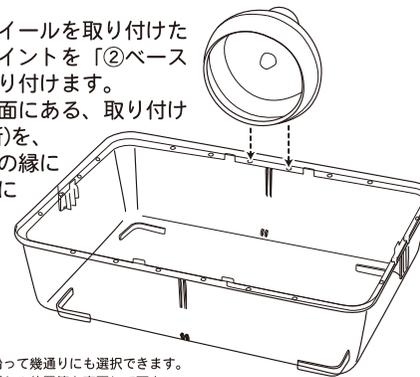


※ホイール位置は緑の穴に沿って幾通りにも選択できます。取り付け場所に合わせてボトル位置等を変更して下さい。


※ホイールはハムスターが隙間に挟まらないように、その他の用品から離し、ハムスターが安全に過ごせるように、余裕を持ったレイアウトでご使用下さい。

⚠️ホイール取扱い上のご注意

ホイール軸部は、ベアリング(金属製パーツ)を使用しておりますので、絶対に水洗いはしないで下さい。サビが発生して回転が悪くなったり雑音が出る場合があります。ホイールのお手入れには、本体より軸部を取り外してから、ホイール部のみ行うようにして下さい。

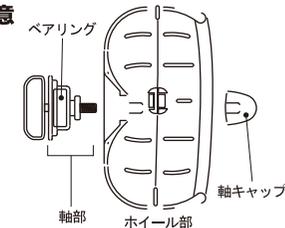


軸部を取り付ける際は、ホイール本体の裏面にある突起(凸)と軸部のくぼみ(凹)をピッタリと合わせて差し込んでから、軸キャップを取り付けて下さい。

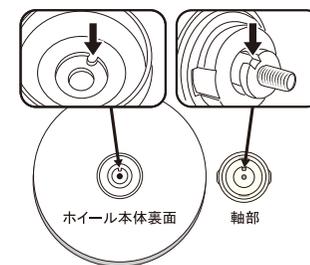


※凹凸が合っていないと、正確に取り付けが出来ず、ホイールが回転した時に大きなブレや異音が発生します。

■パーツリスト■

◎組み立てる前に、必ず下記パーツリストと照らし合わせて、梱包中身の各パーツを確認して下さい。

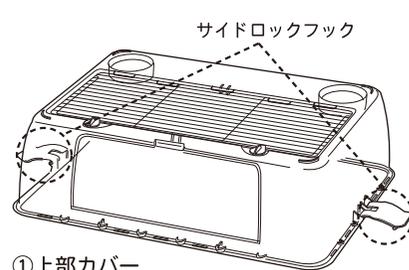

①上部カバー
※③ワイヤーパネル・サイドロックフックは取り付け済み。




③天ワイヤーパネル
※①上部カバーに取り付け済み。



⑧透明食器



⑥正面扉




④ホイールジョイント



⑦天井キャップ(×2個)
※予備用1個含む



⑨給水ボトル




⑤サイレントホイール
(ホイール径17cm)



⑩取扱説明書


3. 上部カバーを取り付ける。

「②ベーストレイ」の上部受け枠に、「①上部カバー」の下部枠がはまるように、ゆっくりと下ろして合わせます。

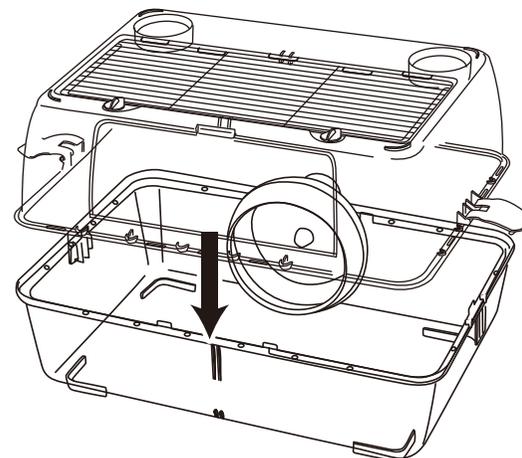

両サイドのロックフックを下ろし、ベースカバー側の受け部にキチンと引っ掛けてロックして下さい。


サイドフックを閉じる時には、叩きついたり、無理に押し込まないようにして下さい。少しフックを開くようにして下げ、ゆっくりと留めると、フックが掛かりやすくなります。

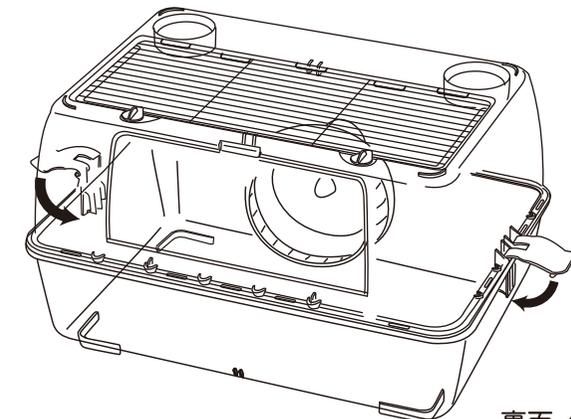

裏面へ

4. 正面扉を取り付ける。


「①上部カバー」に「⑥正面扉」を取り付けます。正面扉のロックつまみが表向きになるように向きを確認します。次に、上部カバーの向かって左側のヒンジ穴に、扉の突起をそっと差し込んでから、右側の突起を右側のヒンジ部の切り込み(上に開いています)に差し込んで固定します。

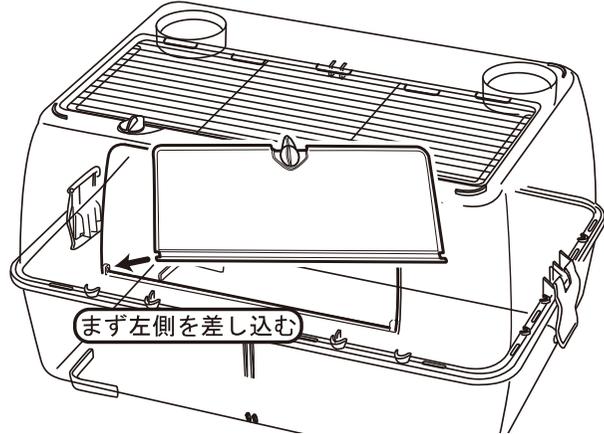

まず左側を差し込む

ご注意


扉を取り付ける時に無理な方向に動かしたり、力を入れすぎると、突起が折れてしまうおそれがありますので、ゆっくりと優しく差し込むようにして下さい。

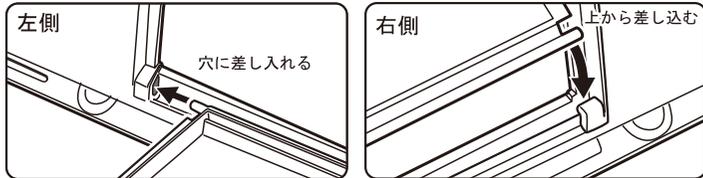

取り付けが完了してから、中央のロックボタンをひねって回転させて正面扉を閉しておきます。(※右ページの「正面扉の開閉」をご参照下さい。)


5. 給水ボトルと天井キャップを取り付ける。

「①上部カバー」の2箇所のパイプジョイントに、「⑨給水ボトル」と「⑦天井キャップ」を取り付けます。

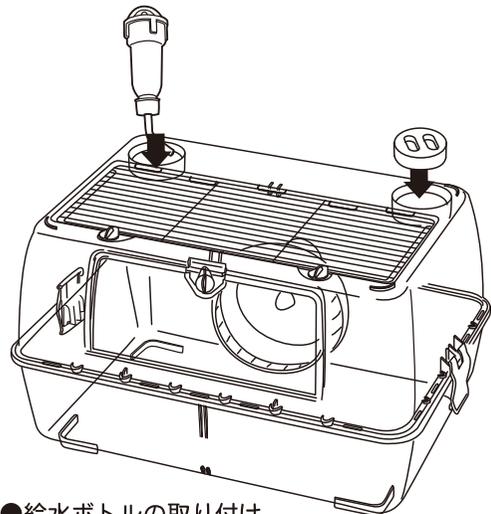

●天井キャップの使い方

天井キャップを、上部カバーの2箇所の穴(ハムスターパイプジョイント穴)に、切り込み溝を合わせてはめ込み、45度回してロックさせて下さい。

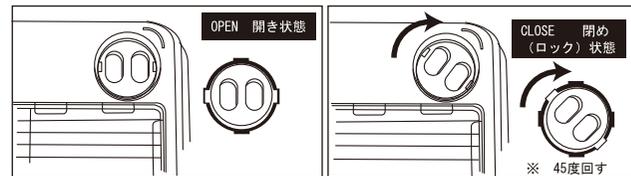


※樹脂どうしの勘合で、硬い場合があります。接合部に前もって軟膏や植物性オイルを薄く塗っておくと、いくらかスムーズに行えます。

●給水ボトルの取り付け

給水ボトルはパイプジョイント穴の片方に差し込み、ジョイント穴の4つのくぼみにボトルの突起を合わせ、回転しないように固定します。


※用品のレイアウトによってジョイント穴が利用できない場合はボトルに付属している、吊り下げワイヤーで天ワイヤーパネルから吊り下げてご使用下さい。
また、ドワーフ種や幼齢個体では、飲み口に届かない場合があります。床材を厚く敷いたり、ボトルに付属している吊り下げワイヤーで、天ワイヤーパネルから吊下げて高さを調整し、ご使用下さい。

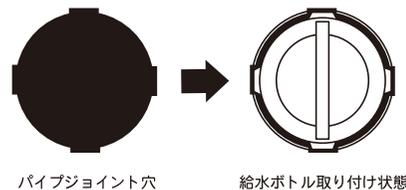

●給水ボトルの使い方

給水ボトルは、白いキャップと黒いゴムパッキンはずし、中に入っている吊り下げ用ワイヤーを取り出してご使用下さい。

内部を軽く水洗いした後、飲み水を満杯に入れてゴムパッキンがズレないように装着した後、白いキャップをしっかりと閉め、ノズル先端のステンレスボールを指で何度か押し、ノズル部分に入っている空気を完全に抜いてから、設置して下さい。


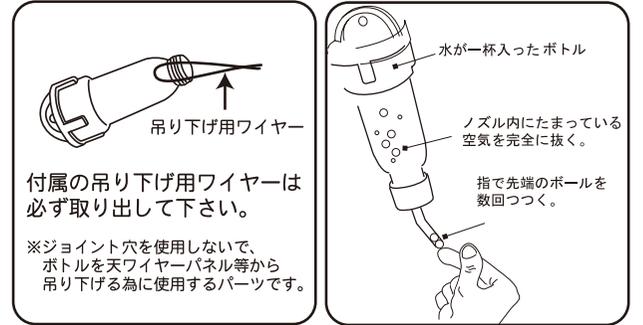


付属の吊り下げ用ワイヤーは必ず取り出して下さい。

※ジョイント穴を使用しないで、ボトルを天ワイヤーパネル等から吊り下げる為に使用するパーツです。

●正面扉と天ワイヤーパネルの開閉

「①上部カバー」の天ワイヤーパネルと正面扉は、それぞれロックボタンをひねって回転させると扉を開閉する事ができます。

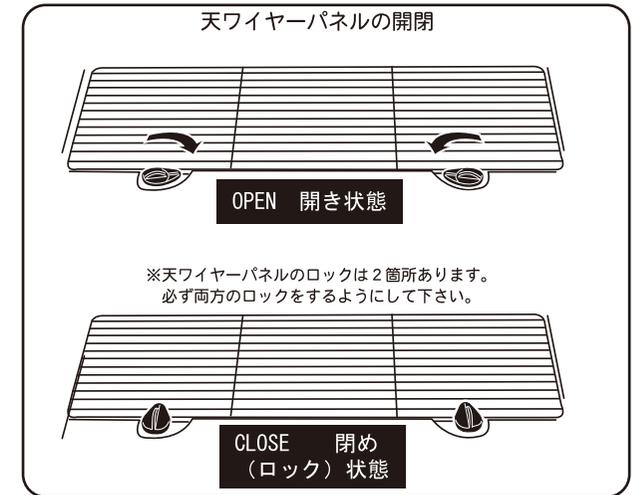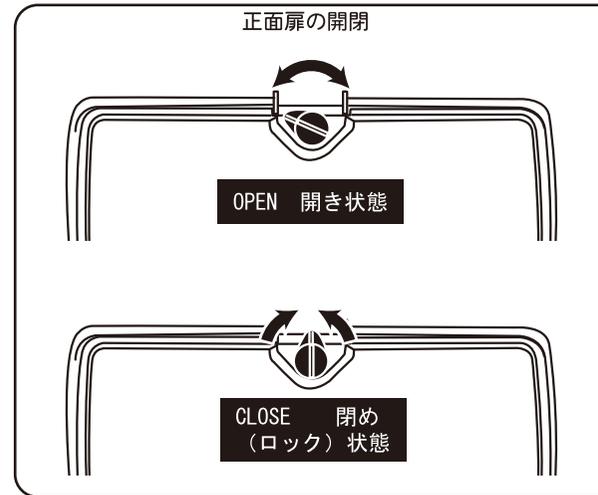

※天ワイヤーパネルのロックは2箇所あります。必ず両方のロックをするようにして下さい。

- ※樹脂同士の勘合で、硬い場合があります。接合部に前もって軟膏や植物性オイルを薄く塗っておくと、いくらかスムーズに行えます。
- ※全てのパーツやロック部を再度確認してから、ハムスターを入れて下さい。ハムスターが入っている時の扉の開閉は十分注意し、ハムスターに危険が無い事を確認して行って下さい。
- ※フードや床材は、適宜ご用意下さい。

■オプションパーツ(別売)のご案内■

●ルーミー専用セパレートパネル (U18)

本品の内部空間を手軽に分割できる専用仕切り板をご用意しております。ハムスターは縄張り意識が強く、1ケース=1匹飼育が基本です。仕切り板は2匹の飼育等で便利に活用して頂けます。

●ルーミー専用ホイールジョイント ホワイト(U25)

セパレートパネルによって、分割した際のホイールの追加取付け等が可能になり、内部の利用幅が広がります。

