



EASY HOME Stainless 60 High Mesh

イージーホーム ステンレス 60ハイメッシュ


⚠️ ご注意 御使用になる前に必ずお読み下さい。

○ まず、中身(すべての部品)を取り出し、パーツがそろっているか、樹脂成型品の成型不良や、各ケージワイヤーパネルの溶接部や扉部等に不具合や割れ等が無いか確認して下さい。


- 本品は、チンチラやデグー等の小動物用屋内設置飼育ケージです。それ以外の目的及びその他の生き物には使用しないで下さい。
- 生き物は、体格（体重やサイズ、幼齢期などの年齢）や性格に個体差がありますので、管理者（飼育者）は、本品の使用範囲を著しく超えそうな場合は、直ちに使用を中止して下さい。（大型リス等は使用不可）（体重3kg以上の生き物には使用しないで下さい。）
- 本品は樹脂製パーツと金属（金属）パーツで構成されています。取扱いは丁寧にお願いします。乱暴に扱ったり、落としたりすると、破損したり、ケガの恐れがあります。また飼育中の事故や、それ以外の周りの品物などへの不具合を発生させる恐れがあります。
- 本品を持ち上げて移動させる時は、パネル部を持たずに、下部（ベースカバー）より持ち上げて移動させて下さい。また、上から押さえつける等、人の体重を掛けないようにして下さい。
- 生き物を入れてのご使用の前に、必ず各部位に異常が無いか、正常に作動するか、ロック部がきちんと閉まっているかなど、確認チェックして異常が無い事を確かめてからご使用下さい。
- 本品の設置場所周辺（床や壁など）が、排泄物などで、汚れない様に、シーツなどで必ず保護してからご使用下さい。
- 小さなお子様が本品で遊んだり、スノコやトレイ、ワイヤーの隙間等に手や指など体の一部を入れたりしないようにして下さい。
- 高温や多湿な場所、直射日光の当たる所、また火気の近くには置かないで下さい。
- 掃除の際は、70度以上のお湯では洗わないで下さい。樹脂が変形する恐れがあります。またシンナーやベンジンなどは使用しないで下さい。
- 引き出しトレイは、きっちりと奥まで差し込んで使用して下さい。奥まで入りきっていないと、排泄物などが床にもれる場合があります。
- 飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように、日ごろの管理、確認、また適切な対応処置をしてあげて下さい。

飼育ケージは、100%安全な空間を提供できる物ではありません。
生き物は成長によって大きさが変化したり、四季や周囲の状況を通して様々に環境が変化します。
大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように十分な配慮をお願い致します。


○ パーツリスト （まず、中身を取り出して各パーツを確認して下さい。）

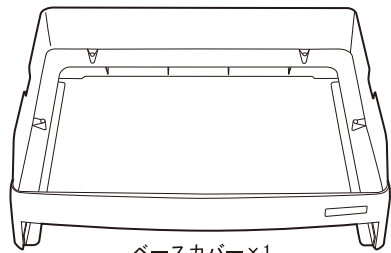


ベースカバー×1

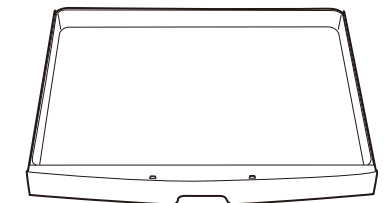


トレイ×1




ワイヤーメッシュスノコ×1

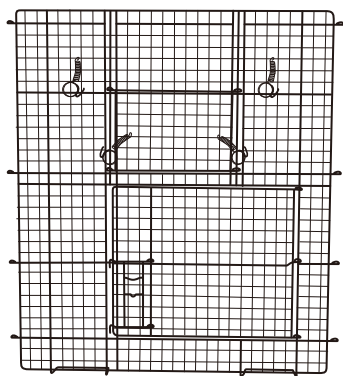

正面パネル×1

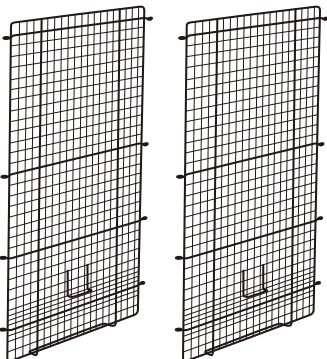


側面パネル×2

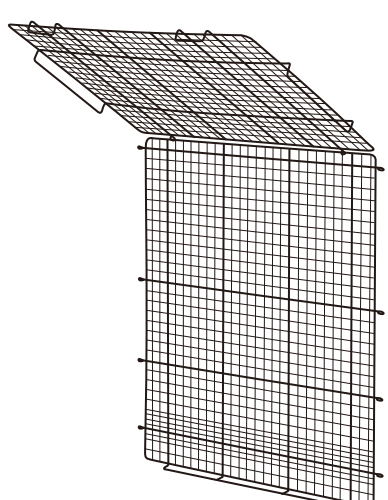

天井+背面パネル×1




接続棒×4



キャスター×4



サイドロック×2



取扱説明書(本品)


●ステンレス製品のご注意

ステンレス製のケージではワイヤーに塗装を施さない為に、一般的なスチール製のケージと比較してワイヤーの端が角張っております。取り扱いの際はご注意くださいますようお願いいたします。

PAT 3910602号

取扱説明書

※説明図では、形が省略される場合があります。

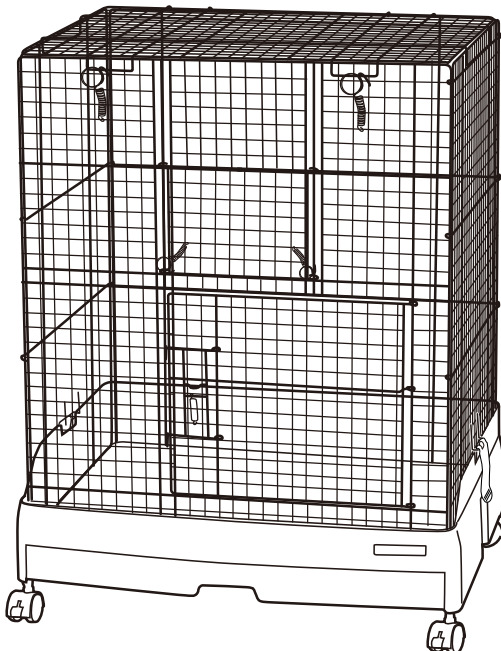


品 目	チンチラ・デグー等の小動物用屋内飼育ケージ
製品サイズ (組み立て時)	幅620×奥行505×高さ780mm (キャスター部50mm含む) 外寸
製品重量	約8.6kg
原産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	ステンレススチール(ケージワイヤー本体) PS ABS PP樹脂
販売者	株式会社 三晃畜舎 〒560-0035 大阪府箕面市船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.sanko-wild.com

202108


○ 組み立て方 ※ 床の平らな所で組み立てて下さい

① ケージパネルを組み立てる。



まず、正面パネルと側面パネルの表裏を確認し、裏が内側に向くように組み立てます。
(※各パネルの下側のスノコ受け(図の点線部)が出ている方が裏となります。)

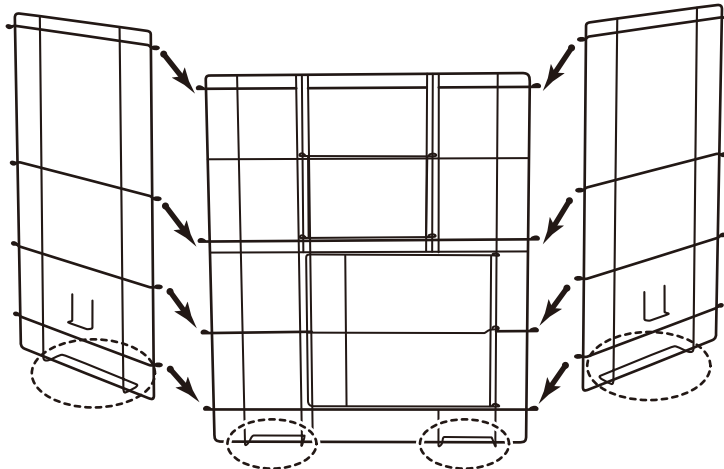

組み立てた正面パネルをコの字型に置き、天井+背面パネルを後ろからかぶせる様に重ねます。
そして正面パネルと同様に、背面パネル部にある2辺の輪を側面パネルの輪と重ねて、接続棒で固定します。

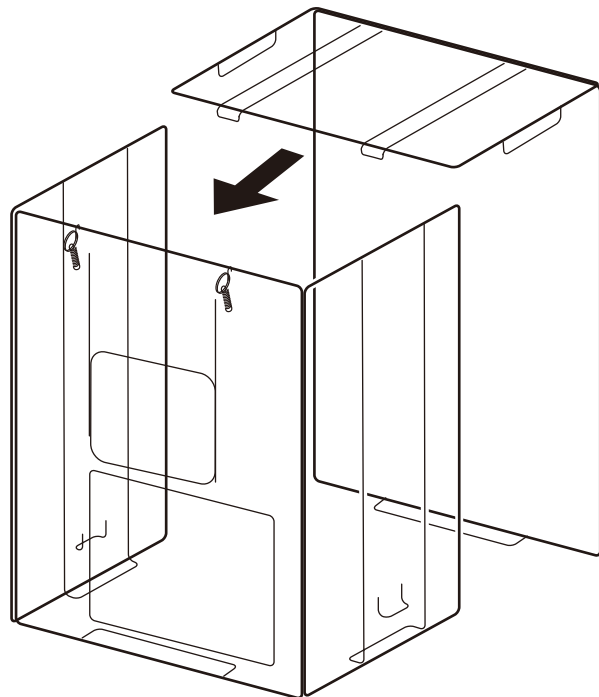

正面パネルの両端にある2辺の輪(上段・中上段・中下段・下段)に側面パネルの片側の辺の輪(上段・中上段・中下段・下段)を下図の様に合わせてから、重ねた輪に通すように付属の接続棒を上方から差し込んで下さい。

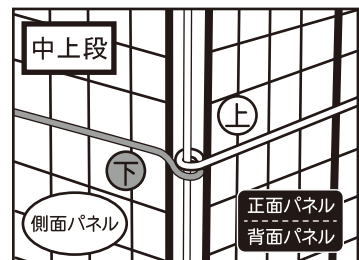
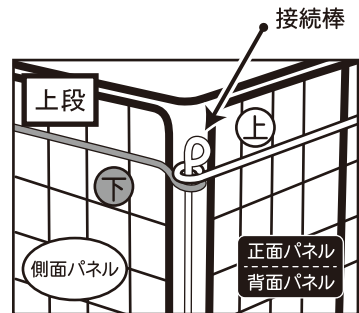


※ 基本的に側面パネルに付いている輪部分の形を見て重ね合わせます。




② スノコの取り付け

天井パネルを開いて、上からワイヤーメッシュスノコをパネル本体内側の底のスノコ受けの上に、収めてください。

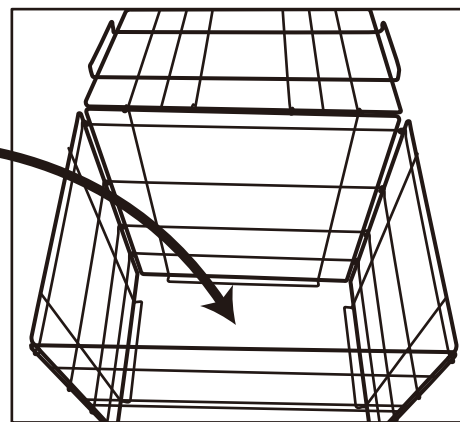


※ 四方のパネルから出ているスノコ受けへ水平に乗せて下さい。

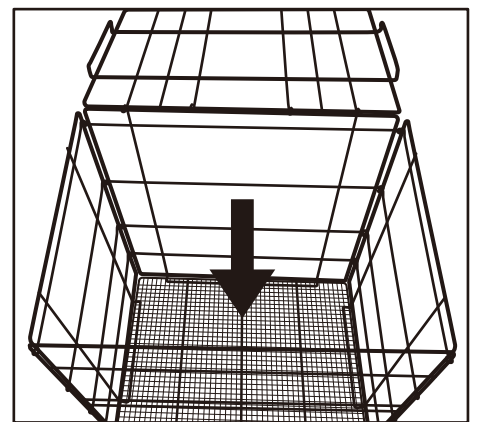


SANKO


③ 扉と天井パネルのロック

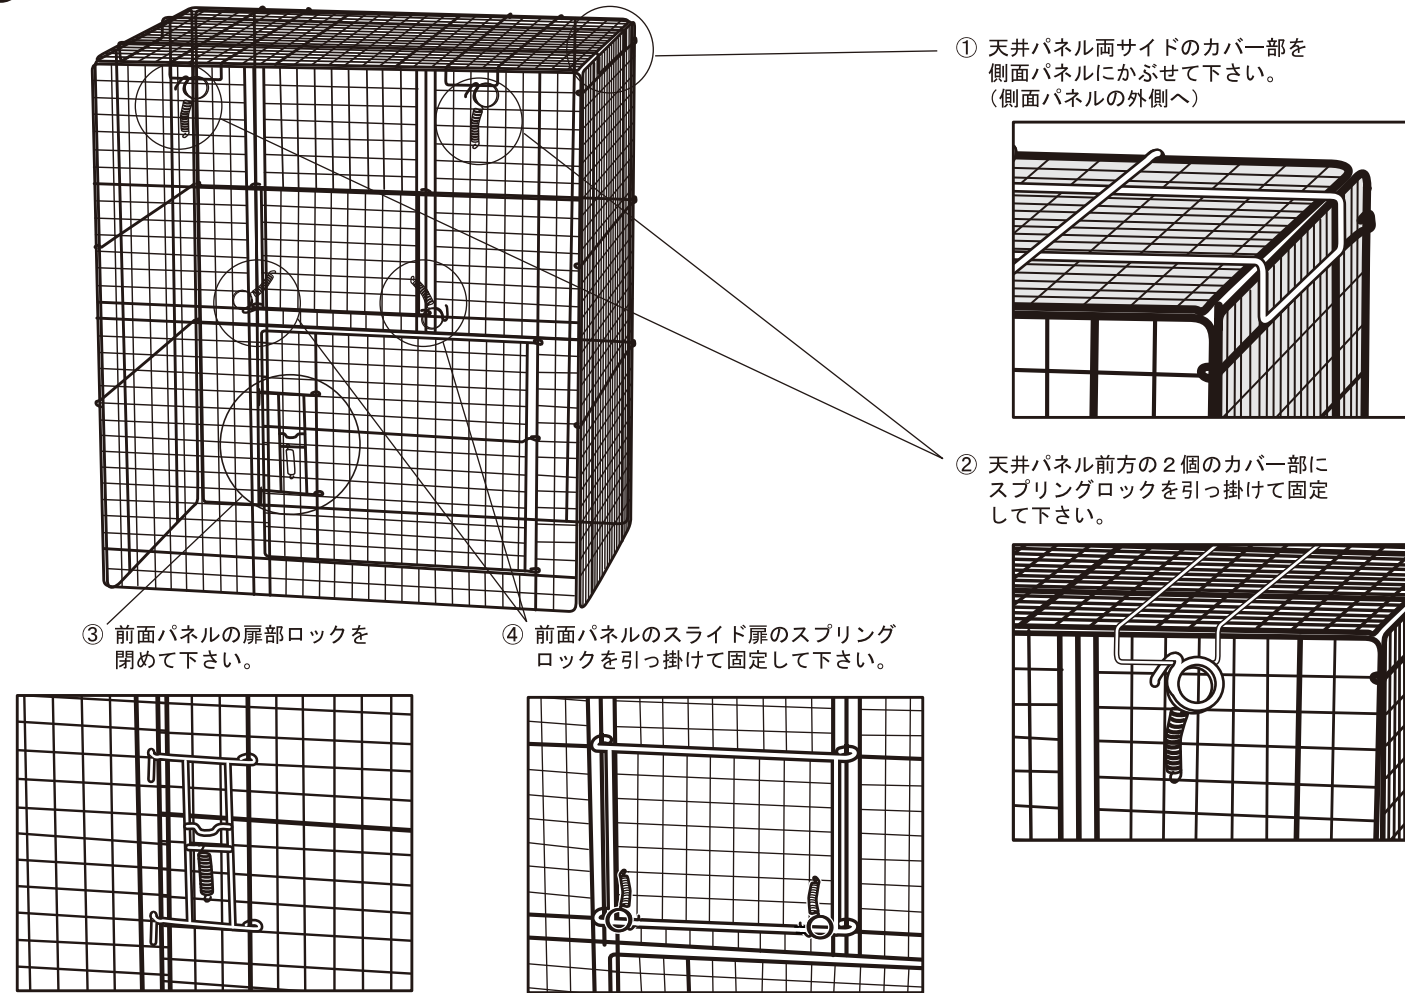

⑤ サイドロックの取り付け、ベースカバーにセットする。

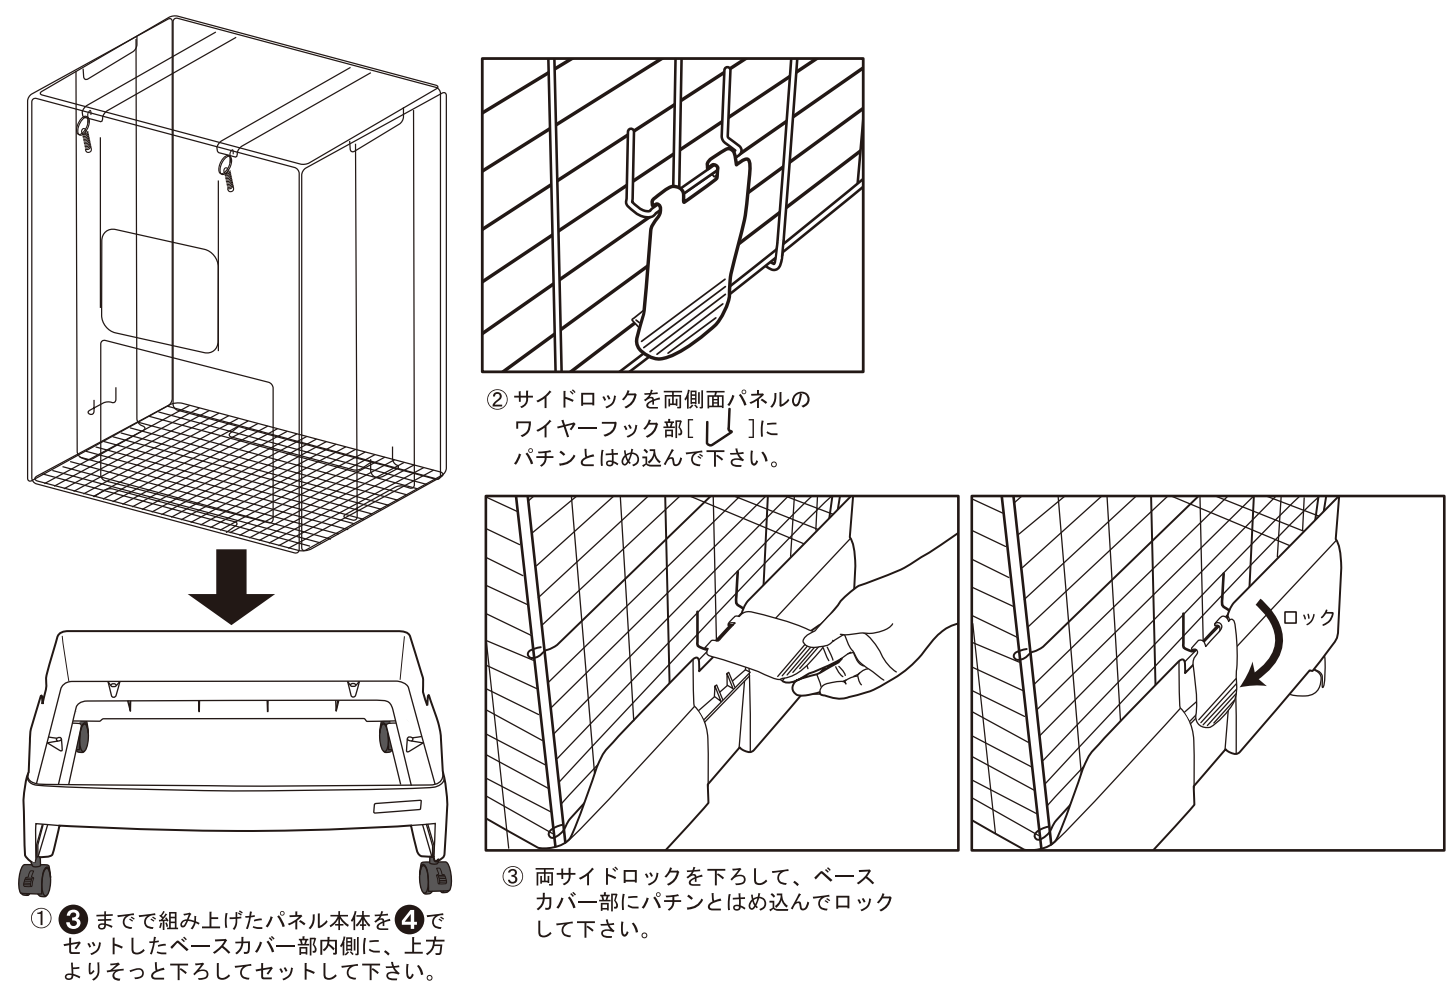

④ キャスターの取り付け

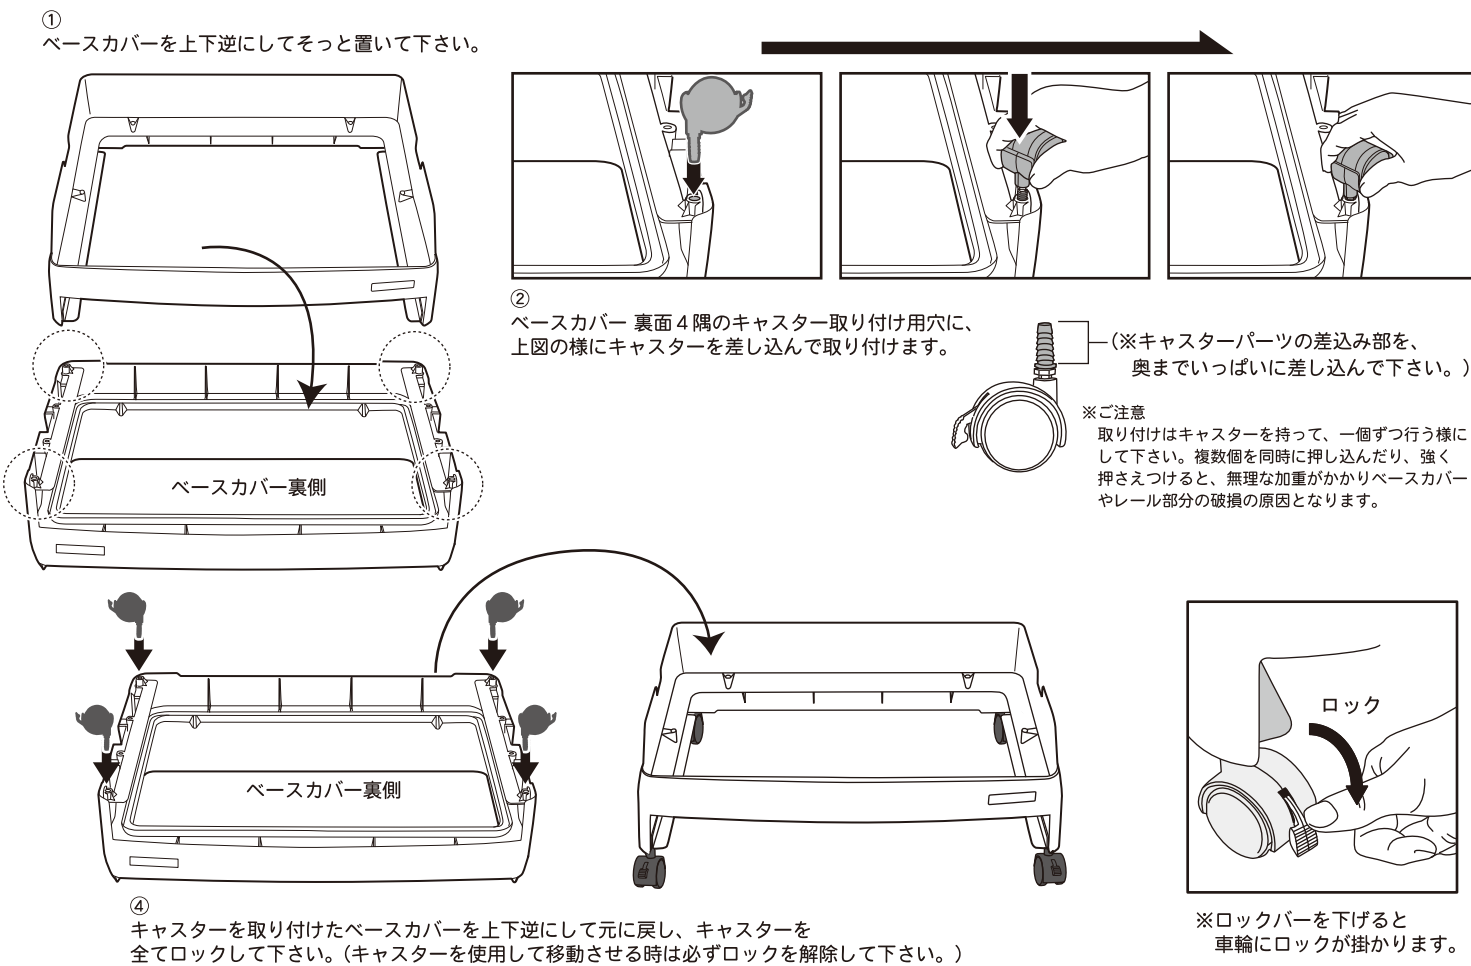

⑥ トレイをベースカバーにセットする。

